SB142-L1	Φ35-Φ114.3-Φ200M12

输出端(Output)

输入端(Input)

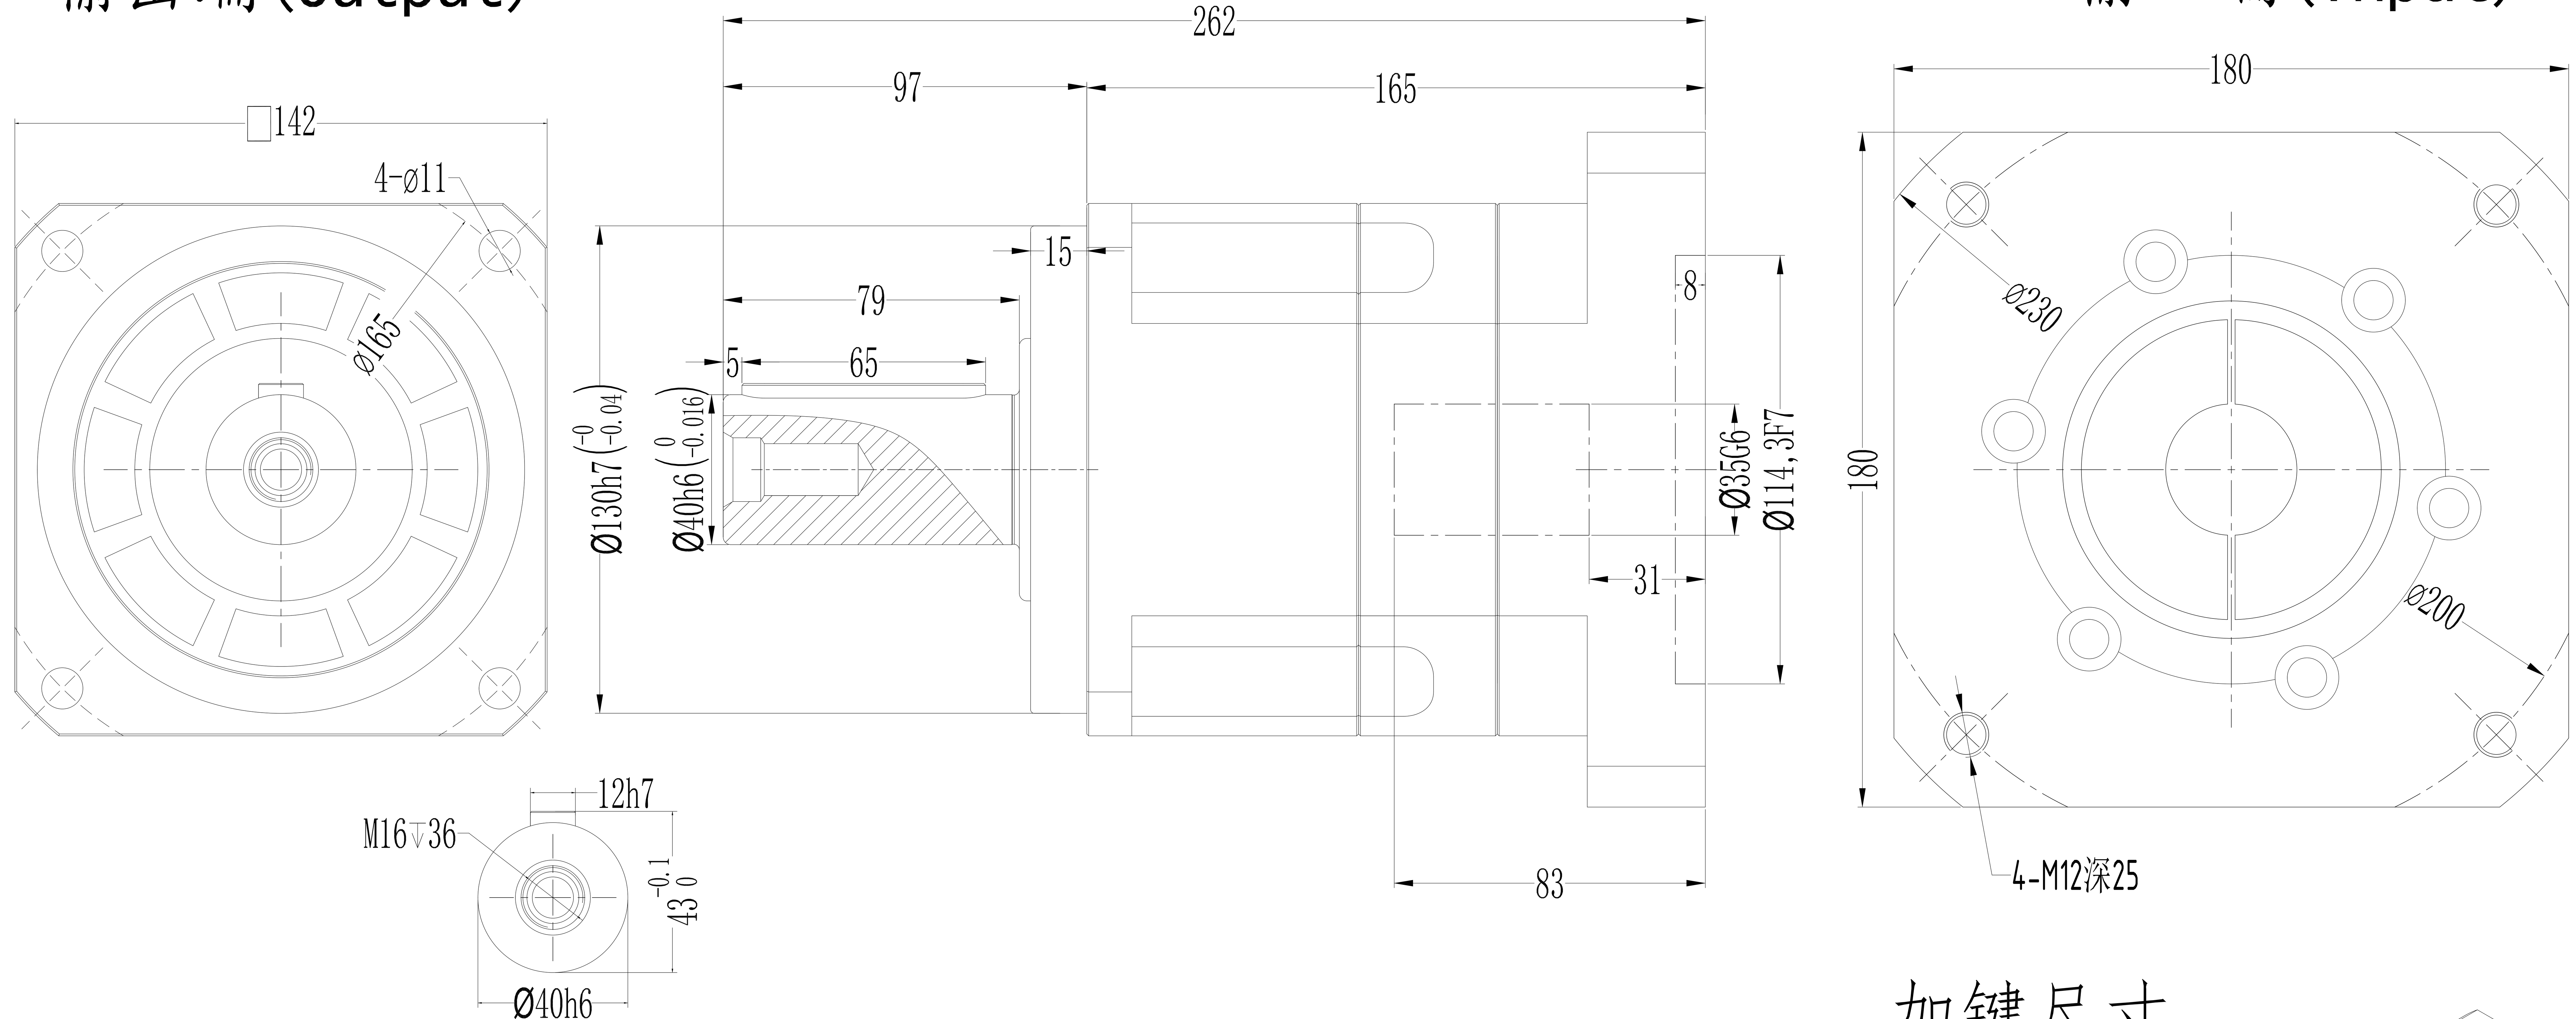

加键尺寸

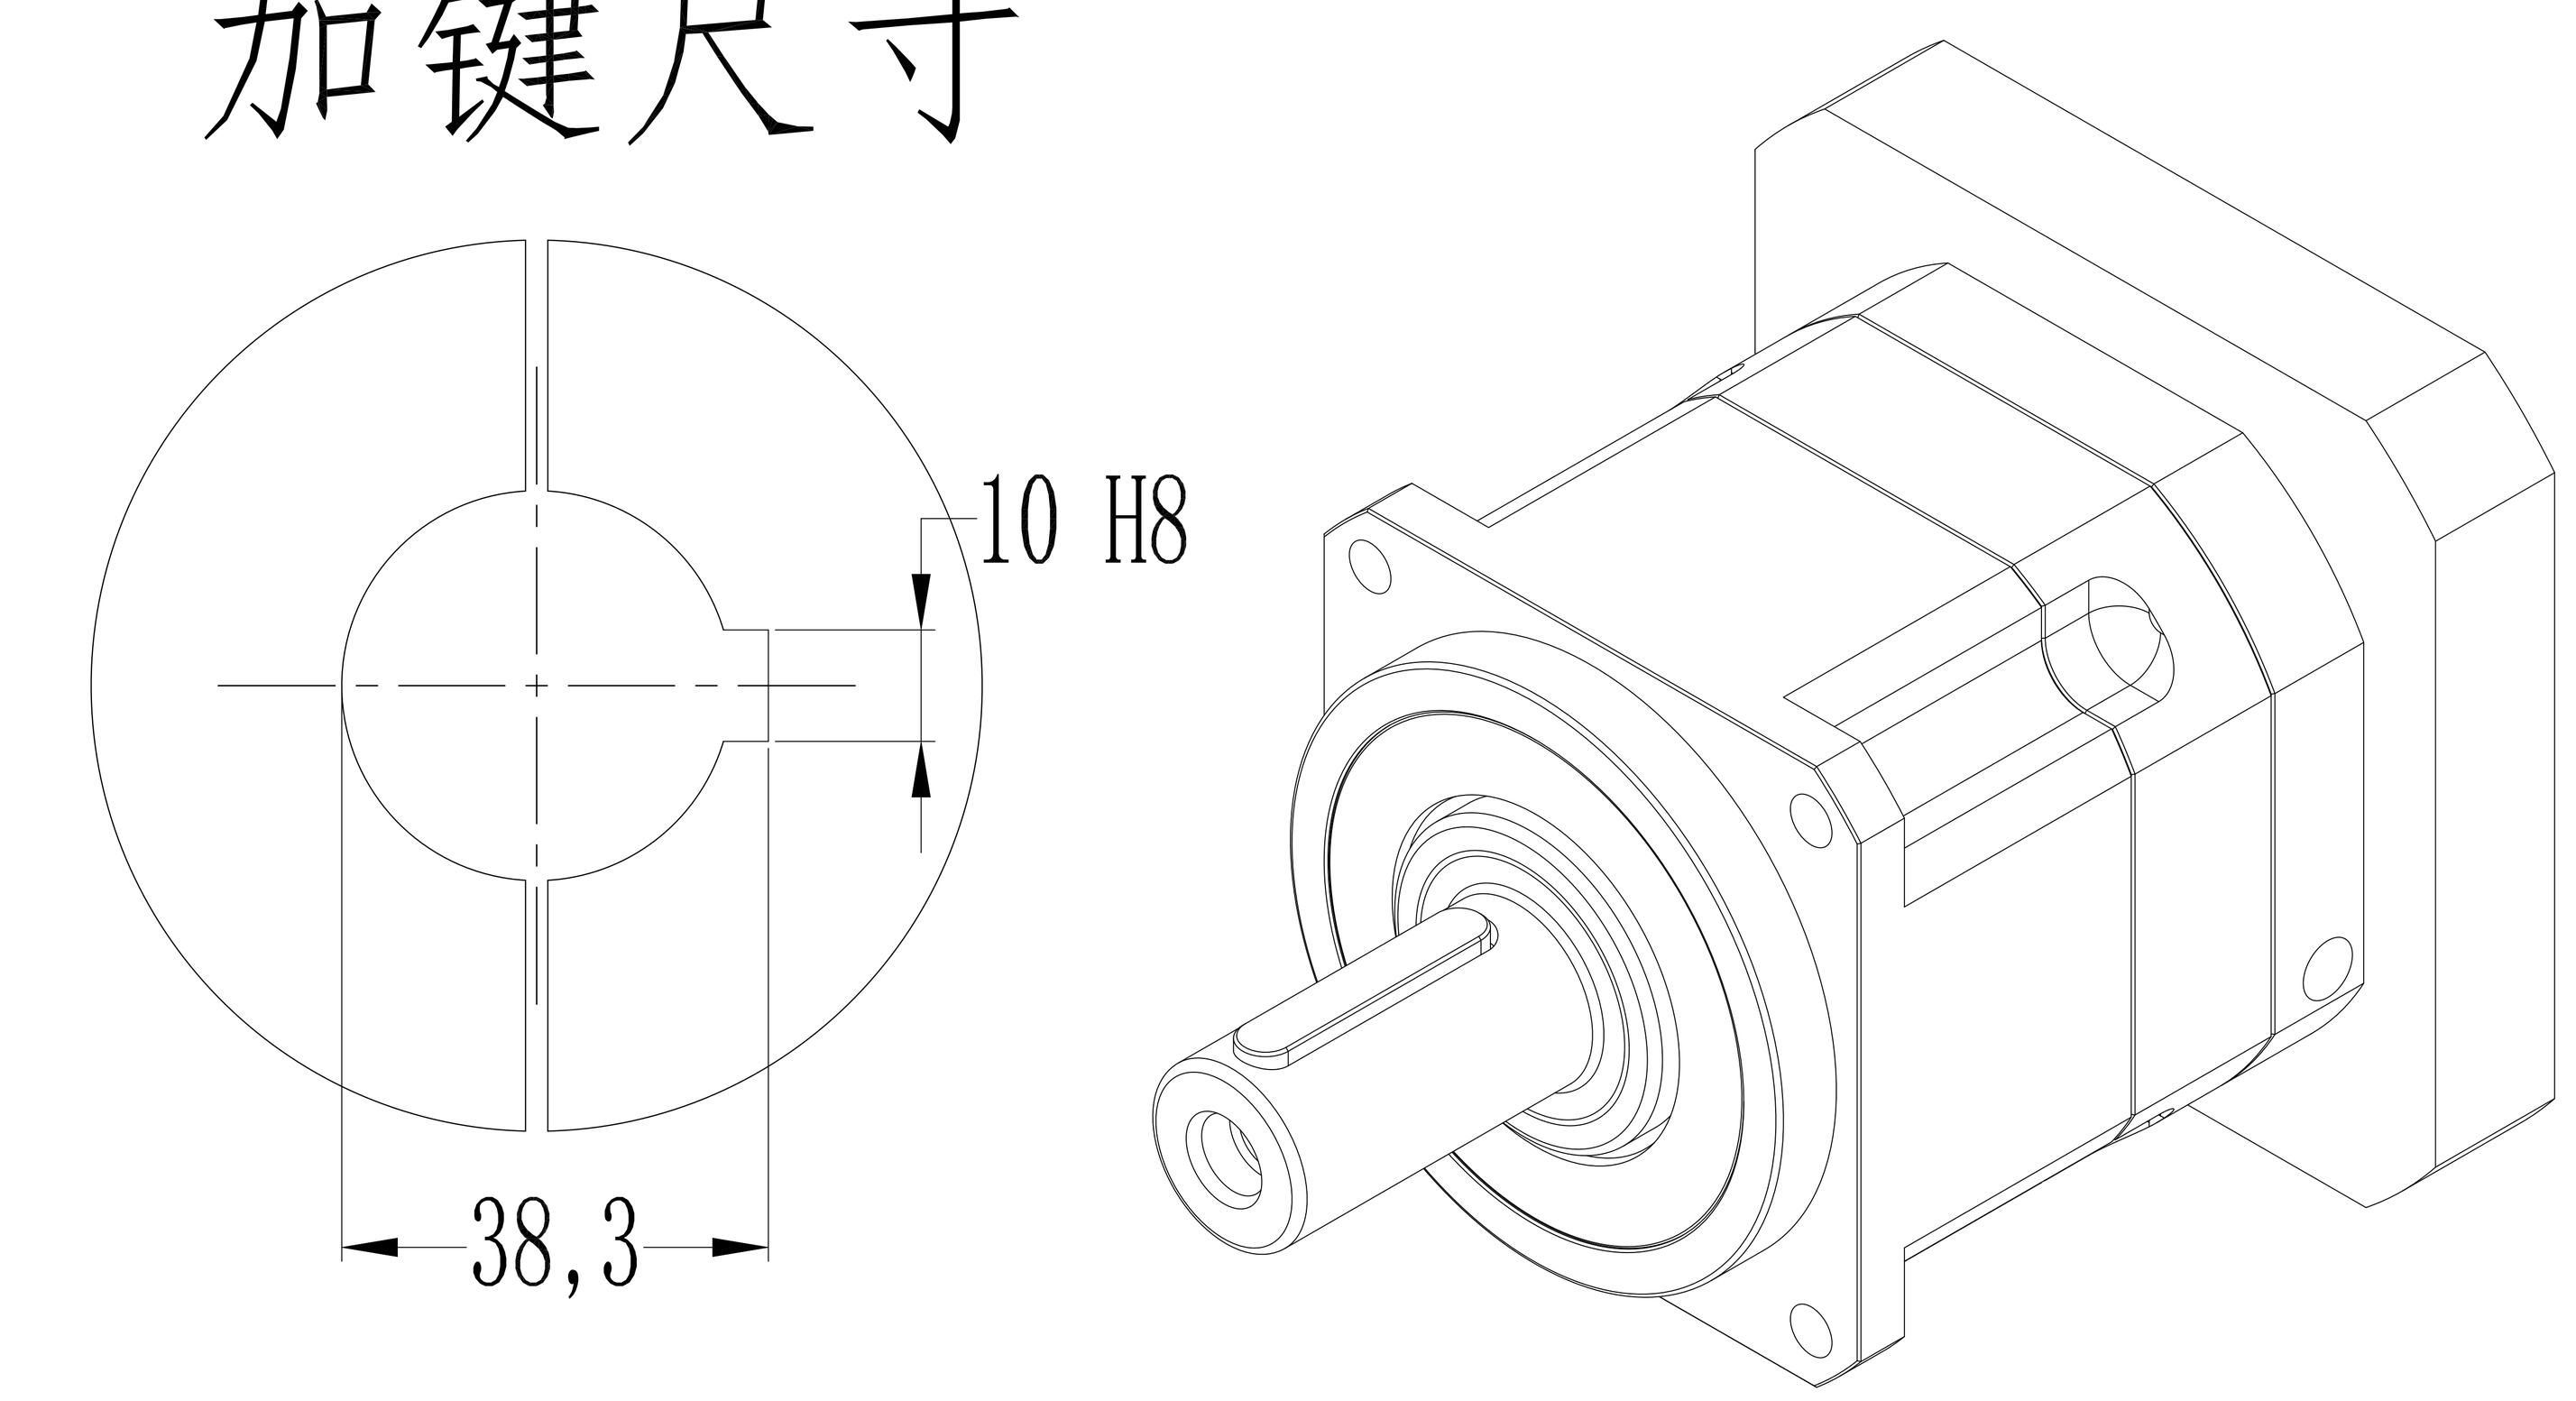

*回程间隙（背隙）Back lash	P1	≤3 arcmin
	P2	≤5 arcmin
扭 转 刚 性 Torsional rigidity		50 Nm/arcmin
容 许 径 向 力 Maximum radial load		9400 N
容 许 轴 向 力 Maximum axial load		4000 N
传 动 效 率 Transmission efficiency		≥97%
额 定 输 入 转 速 Nominal input speed		3000 rpm/min
最 大 输 入 转 速 Maximum input speed		6000 rpm/min
使用寿命 Service life		20000 hr (连续运转10000hr)
防护等级 Protection degree		IP65
使用环境温度 Temperature of working environmental		-10℃～+90℃
特 性 参 数 Perfmance parameter		
单位 units mm	重量 weight ≈14.5kg	速比 i=1～10

减速比 Ratio	额定输出扭矩 Nominal output torque	急停扭矩 Emergency stop torque	转动惯量 Moment of inertia
1：3	342Nm	3倍于额定（瞬时） 3 Times Nominal output torque	9.211kg.cm²
1：4	542Nm		7.54kg.cm²
1：5	650Nm		7.42kg.cm²
1：6	600Nm		7.25kg.cm²
1：7	550Nm		7.14kg.cm²
1：8	500Nm		7.07kg.cm²
1：10	370Nm		7.03kg.cm²

请注意:

1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。

2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”；“用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩，否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本.