
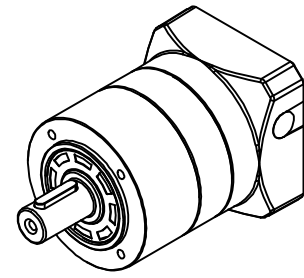


FE-090-L1-P2-φ19-φ70-φ90-M5-42

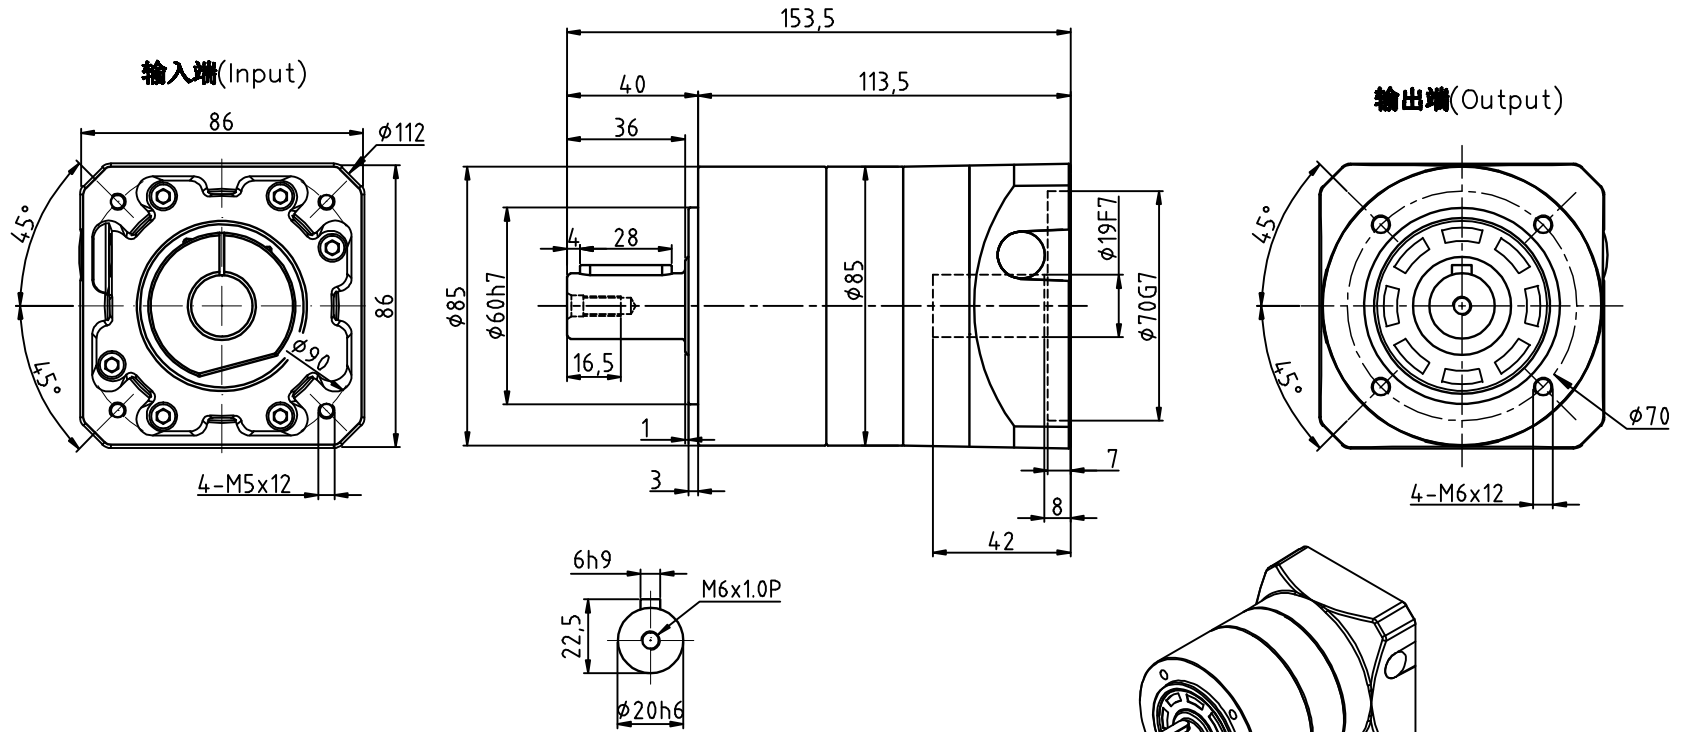

减速比	3	4	5	7	10
额定输出扭矩(Nm)	104	85	104	91	45
最大输出扭矩(Nm)	208	170	208	182	90
转动惯量(Kg.cm ²)	0.61	0.48	0.47	0.45	0.44

容许径向力F _{2rB} ²	1750 N
容许轴向力F _{2aB} ²	875 N
—	—
额定输入转速	3600 rpm
最大输入转速	6000 rpm
超精密背隙P0	
精密背隙P1	—
标准背隙P2	≤8 arcmin

传动效率	≈95%
噪音值	≤72dB
使用温度	-10℃~+90℃
润滑方式	合成润滑油(终身润滑)
安装方向	任意
防护等级	IP65
使用寿命	20000h(连续运转减半)
输入法兰:	FE090-φ70x51xM5

重量	≈3.6Kg
扭转刚性	7.2Nm/arcmin
请注意: 1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤“减速机的额定扭矩”, 否则用户发生故障,我司概不负责;使用系数请参照我司样本P05。	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

埃尔夫®
AIERFA

上海利海电机有限公司

精密行星齿轮减速机

FE090-L1(单级)

视图方式 重量 比例

共 张 第 张