FE-120-L1-P2-φ24-φ95-φ115-M6-59

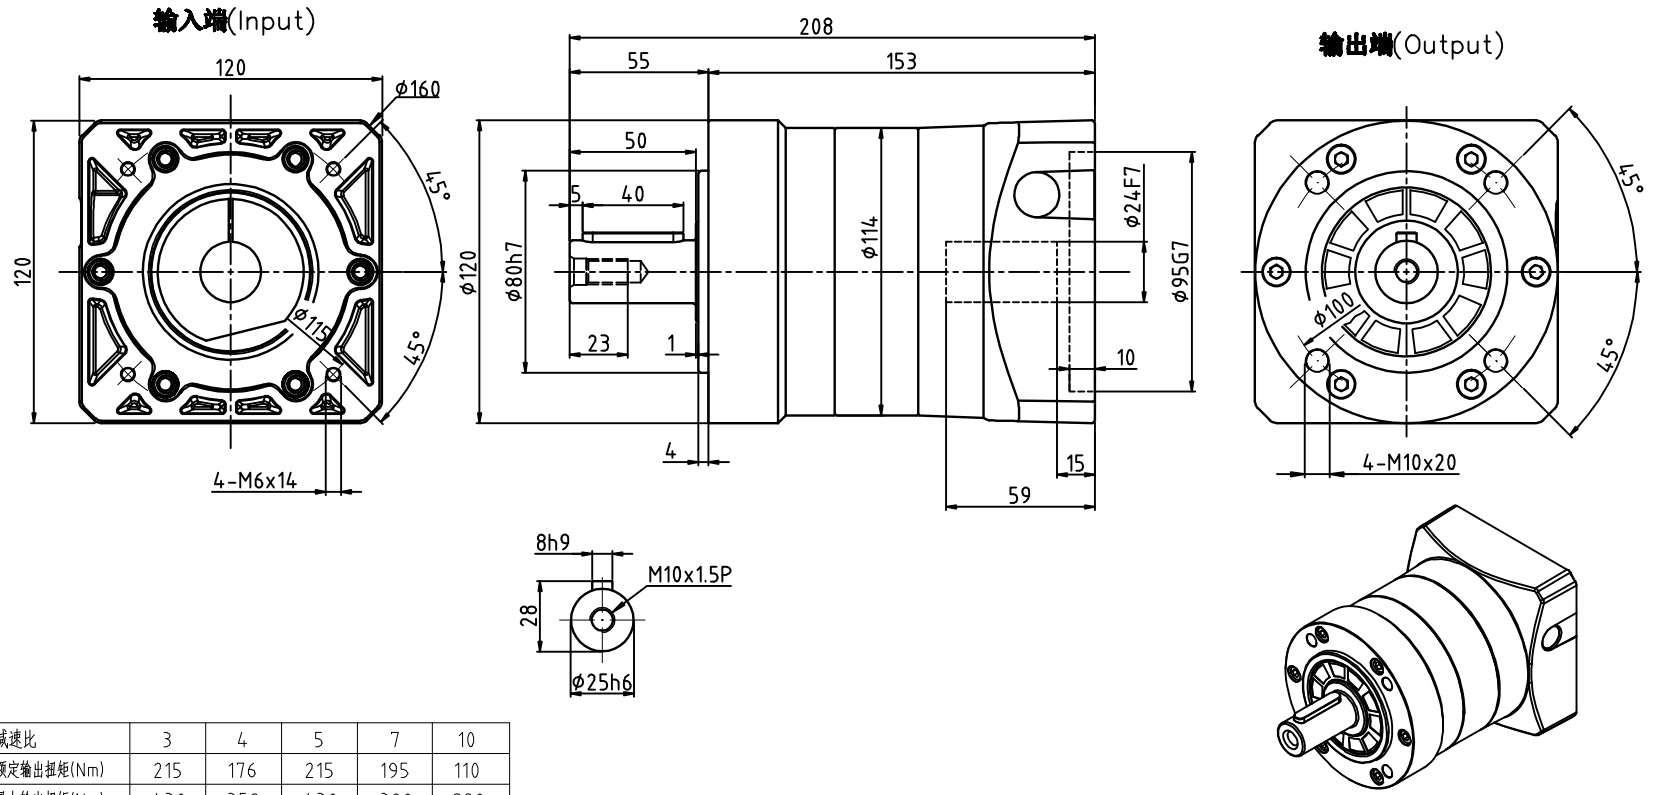

减速比	3	4	5	7	10
额定输出扭矩(Nm)	215	176	215	195	110
最大输出扭矩(Nm)	430	352	430	390	220
转动惯量(Kg.cm²)	3.25	2.74	2.71	2.62	2.57

容许径向力F_{2rB}	3080 N	传动效率	≈95%	重 量	≈8.2Kg
容许轴向力F_{2a1B}	1540 N	噪音值	≤74dB	扭转刚性	14.5 Nm/arcmin
容许轴向力F_{2a2B}	-	使用温度	-10℃~+90℃		
额定输入转速	3000 rpm	润滑方式	合成润滑脂（终身润滑）		
最大输入转速	4800 rpm	安装方向	任意		
超精密背隙P0	—	防护等级	IP65		
精密背隙P1	—	使用寿命	20000h（连续运转减半）		
标准背隙P2	≤8 arcmin	输入法兰：FE120-φ95x70xM6(φ115)			

请注意：
1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知.
2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”；“用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩，否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本P05.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

埃尔法 AIERFA

视图方式	重量	比例

共 张 第 张

上海利海电机有限公司

精密行星齿轮减速机

FE120-L1（单级）